

DS-QAE0A120G1-VB6**Amplificador Analógico de 120W 6-Zonas**

- Potencia nominal: 120 W, 6 Zonas
- Entrada de audio: EMC/MIC/AUX/Bluetooth/USB/Tarjeta SD
- Soporta ajuste de volumen y contenido en dos zonas

▪ Especificación


Modelo		DS-QAE0A120G1-VB6
Audio	Potencia nominal	120W
	Sensibilidad	Línea: -10dB EMC: -10dB MIC: -40dB línea: 0dB
	Respuesta de frecuencia	80Hz-18KHz (±3dB)
	THD y SNR	THD≤0.5% SNR≥83dB
Interfaz	Entrada de audio	EMC IN × 1, Micrófono de 6.5 mm × 2, AUX IN × 2, Bluetooth, USB2.0, tarjeta SD
	Salida de audio	Salida de Voltaje Constante × 1, 110 V COM, Salida de Voltaje Constante × 1, 70 V COM, Salida de Impedancia Constante × 1, 4~16Ω COM, Salida de Partición × 6, 110 V COM, salida de línea × 1,
	Control de volumen	Botón de volumen MIC × 2, Botón de volumen de la partición 1 × 6, Botón de volumen general × 1, Botón de volumen de graves × 1, Botón de volumen de agudos × 1, Botón de volumen AUX1/MP3 × 1, Botón de volumen AUX2 × 1, Botón de volumen EMC × 1
	USB	USB2.0
General	Potencia	200V-230V~, 50/60Hz 5A
	Material	Hierro
	Dimensión	484 × 88 × 360 mm
	Peso	Aprox. 9.2 kg (20.28 lb.)
	Dimensión del paquete	540 x 165 x 450 mm
	Peso con paquete	Aprox. 9.5 kg (20.94 lb.)
	Color	Negro
	Lista de Empaque	Una máquina y un cable de alimentación
	Temperatura de	-10~+ 40°C, (±2) 20%~80% de humedad relativa

	funcionamiento	
	Instalación	Instalación del armario
	Dimensión total del dispositivo	484 x 88 x 395 mm (incluido el asa)

▪ Modelo Disponible

DS-QAE0A120G1-VB6

▪ Dimensión

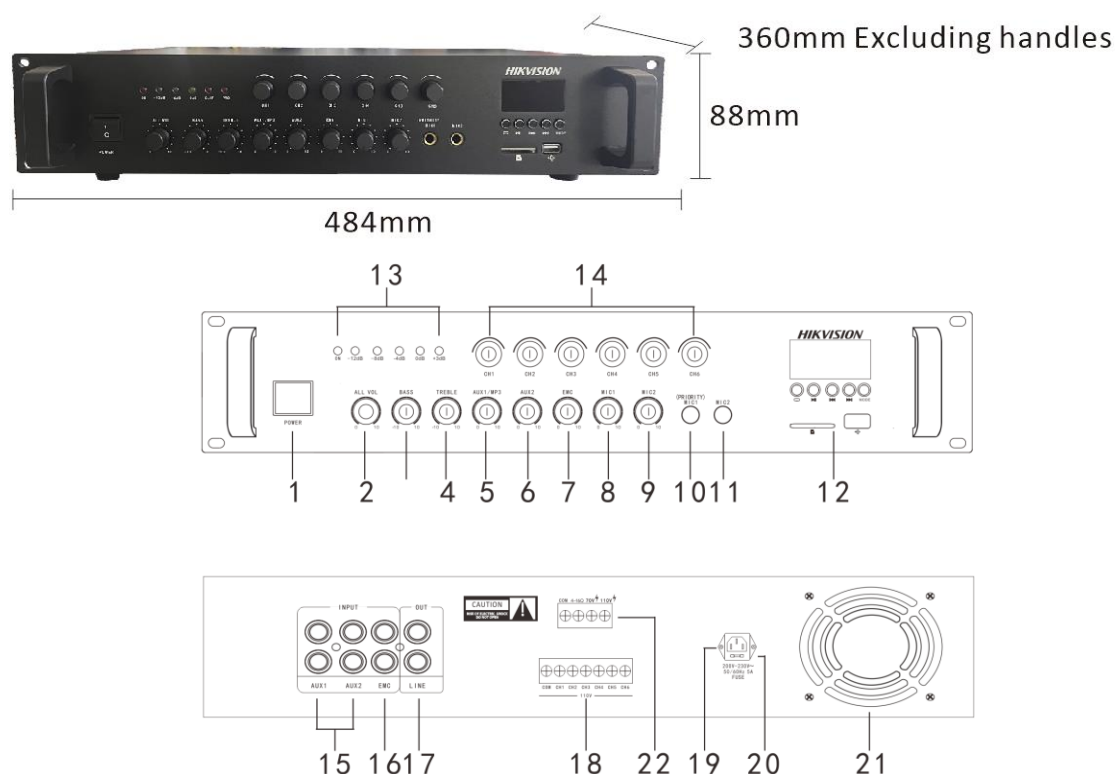

1	Power switch	13	Level indicator light
2	Master volume	14	Six zone independent volume adjustment knob
3	Bass adjustment		
4	Treble adjustment	15	AUX1/AUX2 line input
5	AUX1/MP3 volume adjustment	16	Emergency input
6	AUX2 volume adjustment	17	Line output
7	Emergency volume adjustment	18	110V constant voltage partition output
8	MIC1 Volume adjustment	19	Power socket
9	MIC2 Volume adjustment	20	Fuses
10	MIC1 input(PRIOROTY)	21	Power amplifier cooling fan
11	MIC2 input	22	Main output of power amplifier
12	MP3 module		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

