

## DS-7600NI-Q2 / P SERIE NVR



### Características y funciones

#### entrada HD

- + / H.265 / H.264 / H.264 + formatos de vídeo H.265
- Se puede conectar a las cámaras de red de terceros
- Hasta 16 cámaras IP se pueden conectar
- Grabación de hasta 8 MP de resolución
- Soporta la visualización en vivo, el almacenamiento y la reproducción de la cámara conectada a velocidades de hasta 8 MP de resolución

#### salida HD

- salidas independientes HDMI y VGA
- salida HDMI de vídeo hasta 4K de resolución (3840 × 2160)

#### HD Almacenamiento

- 2 interfaces SATA conectables para la grabación y la copia de seguridad
- H.265 + compresión reduce eficazmente el espacio de almacenamiento y los costes hasta en 75%

#### Transmisión HD

- 1 auto-adaptable de interfaz de red 10/100/1000 Mbps
- Se proporcionan 8/16 interfaces de red independientes PoE

#### Varias aplicaciones


- La gestión centralizada de cámaras IP, incluyendo la configuración, información de importación / exportación, visualización de la información en tiempo real, audio bidireccional, actualización, etc.
- Se puede conectar a cámaras IP inteligentes de Hikvision y la grabación, reproducción y copia de seguridad de las alarmas de VCA se pueden realizar
- se admite alarma de detección de VCA
- La reproducción instantánea de canal asignado durante el modo de visualización de múltiples canales
- La búsqueda inteligente para el área seleccionada en el vídeo; y la reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción
- HIK-Connect para gestión de red fácil



## Presupuesto

Modelo		DS-7608NI-Q2 / 8P	DS-7616NI-Q2 / 16P
De vídeo / audio de entrada	entrada de vídeo IP	8-ch	16-ch
		Hasta 8 MP de resolución	
	Audio bidireccional	1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 k Ω)	
Red	ancho de banda de entrada	80 Mbps	160 Mbps
	ancho de banda saliente	80 Mbps	
Salida de vídeo / audio	resolución de grabación	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	resolución de salida HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 1.920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz	
	resolución de salida VGA	1-ch, 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz	
	Salida de audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KOhmios)	
Descodificación	formato de decodificación	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4	
	Vista en vivo resolución / Reproducción	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	reproducción sincronizada	8-ch	16-ch
	Capacidad	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p	
Administración de redes	Los protocolos de red	TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Disco duro	SATA	2 interfaces SATA	
	Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	
Interfaz externa	Interfaz de red	interfaz Ethernet auto-adaptativo 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps	
	interfaz USB	2 × USB 2.0	
Interfaz POE	Interfaz	interfaz Ethernet auto-adaptable 8, RJ-45 10/100 Mbps	16, RJ-45 10/100 Mbps interfaz Ethernet auto-adaptable
	Poder	≤ 80W	≤ 150W
	Estándar	IEEE 802.3 af / a	
General	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA	
	Poder	≤ 180W	≤ 280W
	Consumo (sin disco duro)	≤ 15W	
	Temperatura de trabajo	-10 a + 55° C (14 a + 131° F)	
	humedad de trabajo	10 a 90%	
	Chasis	chasis de 1U	
	Dimensiones (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")	
Peso (sin disco duro)	≤ 3 kg (6,6 lb)		

## Interfaces físicas

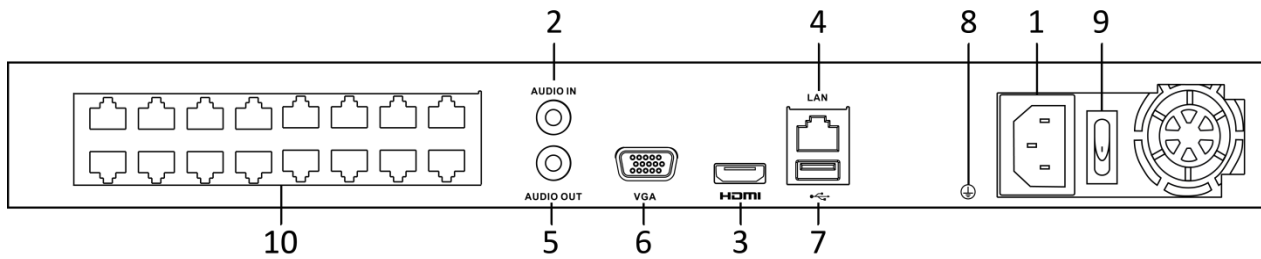

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	Fuente de alimentación	6	Interfaz VGA
2	Audio en	7	Interfaz USB
3	Interfaz HDMI	8	Suelo
4	Interfaz de red LAN	9	Interruptor de alimentación
5	Salida de audio	10	Interfaces de red con función de POE (8 interfaces para DS-7608NI-Q2 / 8P y 16 interfaces para DS-7616NI-Q2 / 16P)

## Modelos disponibles

DS-7608NI-Q2 / 8P, DS-7616NI-Q2 / 16P

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com