

DS-QAE1A80G1-VB/ST **Amplificador de red de 80W 2-Zonas**



- Soporta tareas en tiempo real y programadas, reanudar reproducción y gestión de biblioteca de material de audio
- Soporta entrada de alarma, programación de armado y vinculación de audio, soporta síntesis de voz TTS y transmisión de texto, con opciones de audio dual masculino y femenino estándar, natural y suave
- Soporta múltiples tipos de entrada de fuente de audio: Bluetooth, pendrive USB, micrófono y RCA, con operación flexible y conveniente
- Control de volumen de micrófono independiente, control de volumen de partición de 2 canales
- Soporta radio FM con una antena externa
- Soporta salida de mezcla de audio de dos canales
- Soporta ISUP, EZVIZ Cloud y protocolo ISAPI
- Adopta plásticos de ingeniería de alta resistencia, resistentes y duraderos
- Diseño funcional integrado, conveniente y fiable

▪ Especificación



Función	
Tasa de Bits de Audio	G.711ulaw (64 Kbps) /G.711alaw (64 Kbps) /MP3 (128 Kbps)
Síntesis de voz	Tipo de idioma: Inglés, ruso, español, japonés, tailandés, portugués (Brasil), coreano, francés
Función de Protección	protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra electricidad estática, protección contra sobretensiones, protección contra descargas eléctricas
Red	
Protocolo de Red	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, ISUP, RTP
Audio	
Potencia nominal	80 W 24 VDC
Respuesta de frecuencia	80 Hz a 20 kHz (±3 dB)
THD y SNR	THD: ≤1% SNR: ≥100 dB
Interfaz	
Alarma	1 entrada de alarma 1 salida de alarma
Interfaz Ethernet	1↑puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M adaptativo
Almacenamiento local	4 GB EMMC incorporado (el almacenamiento de archivos de audio es de 1 GB.)
Entrada de audio	MIC 1: -28 dBV, 3.75 KΩ, desbalanceado, conector de 6.35 mm, soporta conexión de micrófono dinámico USB 2.0 × 1 RCA in 1-2: 0 dBV, 5 KΩ, desbalanceado, conector RCA Bluetooth
Salida de audio	Salida de Voltaje Constante × 2 , 100 V COM RCA Out 1-2: 0 dBV, 100 Ω, desbalanceado, conector RCA Cascada RCA: soporta una cascada de hasta 3 amplificadores
Indicador LED	Indicador de potencia (blanco sólido): el dispositivo está funcionando normalmente Indicador de unidad flash USB (blanco sólido): el dispositivo está en modo USB Indicador de Bluetooth (azul sólido): el dispositivo está en modo Bluetooth
Control de volumen	Perilla de volumen MIC × 1 ,Perilla de volumen de la partición 1 × 1 ,Perilla de volumen de la partición 2 × 1
USB	USB 2.0/3.0. Formato de archivo: FAT32, capacidad máxima: 128 GB. Sistema de archivos FAT32: tamaño máximo de partición: 128 GB, tamaño máximo de archivo: 4 GB.
Interfaz de Potencia	Tamaño de la apertura: Ø2.0 mm

Interfaz de Antena	La función de FM del amplificador de red solo tiene efecto cuando se usa con una antena de FM, que debe comprarse por separado. Antena: Antena de FM; Frecuencia de trabajo: 64 a 108 MHz; Impedancia: 50 Ω; Polarización: Polarizada Lineal; Interfaz: SMA; Longitud del cable: 1 m; Dimensiones generales: Ø28 × 316 mm; Impermeable Leve: IP65 Requisitos de instalación de la antena FM: Coloca la antena al menos 1 metro por encima del dispositivo, manteniéndola vertical al suelo. Asegúrate de que no haya obstrucciones metálicas cerca y evita cruzar el cable de la antena con el cable de red del dispositivo para prevenir interferencias en la señal.
General	
Material	Plástico
Idioma	41 idiomas: Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Japonés, Tailandés, Ruso, Portugués (Brasil), Árabe, Búlgaro, Checo, Danés, Griego, Español (México), Estonio, Persa, Finés, Hebreo, Croata, Húngaro, Indonesio, Kazajo, Coreano, Kirguís, Lao, Lituano, Letón, Neerlandés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Serbio, Sueco, Turco, Ucraniano, Uzbeko, Vietnamita
Dimensión	190.8 mm × 230.8 mm × 51.2 mm (7.48" × 9.06" × 2.01")
Dimensión del paquete	362 mm × 280 mm × 100 mm (14.25" × 11.02" × 3.94")
Peso	≈ 1496.2 g (3.3 lb.)
Peso con paquete	≈ 2456.2 g (5.4 lb.)
Color	Blanco
Lista de Empaque	Dispositivo × 1 Adaptador de corriente × 1 Cable de alimentación × 1 Información sobre cumplimiento normativo y seguridad × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0 , 10 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de Funcionamiento	< 90% (Sin condensación)
Consumo de energía	Consumo en espera: 4.5 W Consumo promedio anual: Máx. Consumo en funcionamiento: 90 W (basado en el tiempo de reproducción promedio)

▪ Modelo Disponible

DS-QAE1A80G1-VB/ST

▪ Dimensión

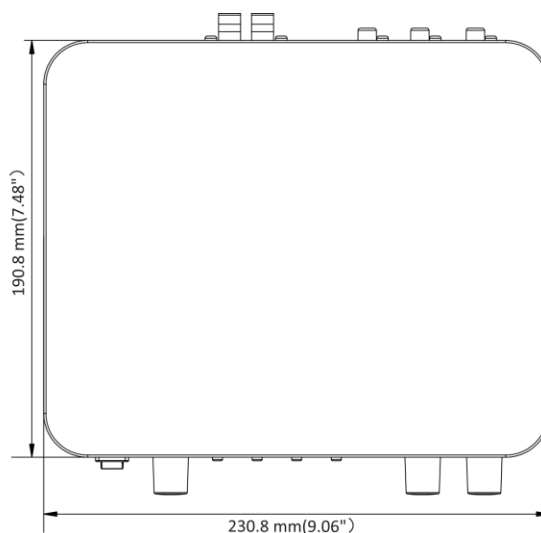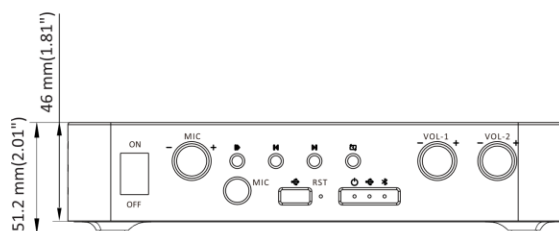

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

